

DISTRIBUIDOR AUTORIZADO

DIEHL
Metering

ACCESORIOS



 **TECNOGESTION**
DEL AGUA, S.A. DE C.V.



VÁLVULA COMPUERTA

- Diseño: De acuerdo a AWWA C515.
- Instalación de brida: ANSI B16.1 Clase 150.
- Presión de Trabajo: 250 PSI.
- Hierro Dúctil.
- Cara lisa para flujo óptimo.
- Vástago de Acero inoxidable SS420.
- Tornillos cubiertos con cera y resistentes a la corrosión.
- Certificación Internacional WRAS.
- Asiento Hierro Dúctil encapsulado EPDM.



VÁLVULA MARIPOSA ENGRANE

- Diseño: Tipo Wafer ISO 5211.
- Instalación entre bridas: ANSI 150.
- Cara a Cara: EN558-1 SERIES20.
- Presión Nominal: 250 PSI.
- Operador de Engrane paso liso y directo.
- Fabricada en Hierro Dúctil.
- Junta Vulcanizada en EPDM para mejor hermeticidad.
- Asiento totalmente Vulcanizado.
- Operación Vertical y Horizontal de uso múltiple.



VÁLVULA DUOCHECK WAFER

- Diseño: Tipo Wafer Doble disco.
- Instalación entre Bridas: Clase 125.
- Presión Nominal: PN 16.
- Fabricada en Hierro Dúctil.
- Junta Vulcanizada en EPDM para mejor hermeticidad.
- Operación Vertical y Horizontal
- Económico



VÁLVULA COMPUERTA CHM

- Instalación de Brida: ANSI B16.1 Clase 125.
- Presión Nominal: PN 16.
- Fabricada en Hierro Dúctil.
- Cara lisa para flujo óptimo.
- Tuerca del vástago reemplazable.
- Válvula de cierre Bidireccional.



VÁLVULA MARIPOSA TIPO WAFFER PALANCA

- Diseño: Tipo Wafer ISO 5211.
- Instalación entre bridas: Clase 150.
- Cara a Cara: EN558-1 SERIES20.
- Operador de Palanca paso liso y directo.
- Presión Nominal: 250 PSi.
- Fabricada en Hierro Dúctil.
- Junta Vulcanizada en EPDM para mejor hermeticidad.
- Asiento totalmente Vulcanizado



FILTRO BRIDADO TIPO "Y"

- Diseño: Tipo "Y".
- Instalación de brida: ANSI B16.1 Clase 150.
- Tapón de Purga.
- Canasta Inoxidable SS304.
- Presión Nominal: 250 PSI.
- Fabricada en Hierro Dúctil.
- Reemplazo de canasta sin quitar de la línea Hidráulica.
- Recubrimiento epóxica Blue Ral



REGISTRO DE POLIETILENO PARA MEDIDOR

CARACTERISTICAS

Uso Sugerido	Toma Domiciliaria para Agua Potable
Material	Polietileno de Alta Resistencia
Densidad Mínima	De 0.926 a 0.940 lbs/cm3
Resistencia a la Tensión	5.0 N/mm2 - 13.0 N/mm2
Resistencia Dieléctrica	Menor o Igual a 700.00 kv/cm
Resistencia a la Ruptura	2 Toneladas
Resistencia a la Corrosión	100%
Deterioro por Rayos UV	0.0001 Milésima de Pulgada / Año
Abrasión por Tráfico Vehicular	0.005% / Año.
Conductividad Eléctrica	0 %
Leyendas en Tapas	Personalizables. Favor de consultar
Dibujo Antiderrapante	Gotas de Agua

MEDIDAS

MODELO	ALTURA TOTAL	LARGO EXTERIOR	ANCHO EXTERIOR	PESO TOTAL
 CM01	18 CM	47 cm	20 cm	4.225 kg
 CM02	25 cm	47 cm	20 cm	5.400 kg
 CM03	31 cm	47 cm	20 cm	6.325 kg



CONECTORES Y EMPAQUES

1. Material de Fabricación: Latón Forjado aleación ASTM C37700. (58-61%Cu). Cumplimiento NOM-012-SCFI-1994.
2. Material de Fabricación: Polímero de ingeniería reforzada con fibra de vidrio. Cumplimiento con certificación NSF/ANSI 61.
3. Empaque de nitrilo negro. Dureza 70 ShA. Resistencia del empaque a la tensión 1,571 psi. Opción con dureza 90 ShA.
4. Cada kit de conector se entrega en bolsa de plástico sellada : 2 niples, 2 tuercas, 2 juntas de nitrilo.
5. La pintura en color negro aplicada sobre latón es electrostática con espesor de 20 micras y es horneada durante 15 minutos a una temperatura de 180°C.

KIT DE CONECTOR PARA MEDIDOR DE 1/2" (15 MM)



Código	Versión	Componentes					
		Niple 1	Niple 2	Tuerca 1	Tuerca 2	Empaque 1	Empaque 2
201501	Kit Conector 1/2" Estandar	1/2" NPT 41 mm * Latón	1/2" NPT 41 mm * Latón	G3/4" Latón	G3/4" Latón	1/2" Nitrilo	1/2" Nitrilo
201501N	Kit Conector 1/2" Pintado negro	1/2" NPT 41 mm * Latón negro	1/2" NPT 41 mm * Latón negro	G3/4" Latón negro	G3/4" Latón negro	1/2" Nitrilo	1/2" Nitrilo
201503	Kit Conector 1/2" Tuerca 7 hilos	1/2" NPT 41 mm *	1/2" NPT 41 mm *	G3/4" Tuerca c/7 hilos	G3/4" Tuerca c/7 hilos	1/2" Nitrilo	1/2" Nitrilo
201504	Kit Conector 1/2" RD 3/4" ambos extremos	1/2" RD 3/4" 41 mm Latón	1/2" RD 3/4" 41 mm Latón	G1" Latón	G1" Latón	3/4" Nitrilo	3/4" Nitrilo
201505	Kit Conector 1/2" RD 3/4" un extremo	1/2" NPT 41 mm Latón	1/2" RD 3/4" 41 mm Latón	G3/4" Latón	G1" Latón	1/2" Nitrilo	3/4" Nitrilo
201521	Kit Conector 1/2" Tuerca Polímero	1/2" NPT 41 mm * Latón	1/2" NPT 41 mm * Latón	G3/4" Polímero	G3/4" Polímero	1/2" Nitrilo	1/2" Nitrilo
202201	Kit Conector 1/2" RD G7/8"	1/2" NPT 41 mm Latón	1/2" RD 7/8 41 mm Latón	G3/4" Latón	G7/8" Latón	1/2" Nitrilo	7/8" Nitrilo
201514	Kit Conector 1/2" Niple 86mm	1/2" NPT 86 mm Latón	1/2" NPT 86 mm Latón	G3/4" Latón	G3/4" Latón	1/2" Nitrilo	1/2" Nitrilo
201522	Kit Conector 1/2" Niple 86mm, Tca Polímero	1/2" NPT 86 mm Latón	1/2" NPT 86 mm Latón	G3/4" Polímero	G3/4" Polímero	1/2" Nitrilo	1/2" Nitrilo

* La longitud del niple puede variar según el requerimiento del cliente: 45 mm, 47 mm, 49.5 y/o 50 mm.

Para más información favor de comunicarse a través de los medios de contacto especificados al final de este catálogo.

KIT DE CONECTOR PARA MEDIDOR DE 3/4" (19 MM)



Código	Versión	Componentes					
		Niple 1	Niple 2	Tuerca 1	Tuerca 2	Empaque 1	Empaque 2
202001	Kit Conector 3/4" Estandar	3/4" NPT 45 mm Latón	3/4" NPT 45 mm Latón	G1" Latón	G1" Latón	3/4" Nitrilo	3/4" Nitrilo
202002	Kit Conector 3/4" Long. 2"	3/4" NPT 50.8 mm (2") Latón	3/4" NPT 50.8 mm (2") Latón	G1" Latón	G1" Latón	3/4" Nitrilo	3/4" Nitrilo
202003	Kit Conector 3/4" Long. 2½"	3/4" NPT 63.50 mm (2-1/2") Latón	3/4" NPT 63.50 mm (2-1/2") Latón	G1" Latón	G1" Latón	3/4" Nitrilo	3/4" Nitrilo
202004	Kit Conector 3/4" Long. 2½" Tuerca Polímero	3/4" NPT 63.50 mm (2-1/2") Latón	3/4" NPT 63.50 mm (2-1/2") Latón	G1" Polímero	G1" Polímero	3/4" Nitrilo	3/4" Nitrilo
202021	Kit Conector 3/4" Tuerca Polímero	3/4" NPT 45 mm Latón	3/4" NPT 45 mm Latón	G1" polímero	G1" polímero	3/4" Nitrilo	3/4" Nitrilo

Para más información favor de comunicarse a través de los medios de contacto especificados al final de este catálogo.

KIT DE CONECTOR PARA MEDIDOR DE 1" (25 MM)



Código	Versión	Componentes					
		Niple 1	Niple 2	Tuerca 1	Tuerca 2	Empaque 1	Empaque 2
202501	Kit Conector 1" Estandar	1" NPT 57 mm Latón	1" NPT 57 mm Latón	G1¼" (11hilos/pulg) Latón	G1¼" (11hilos/pulg) Latón	1" Nitrilo	1" Nitrilo
202502	Kit Conector 1" Tuerca NPSM	1" NPT 57 mm Latón	1" NPT 57 mm Latón	NPSM 1¼" (11.5hilos/pulg) Latón	NPSM 1¼" (11.5hilos/pulg) Latón	1" Nitrilo	1" Nitrilo

Para más información favor de comunicarse a través de los medios de contacto especificados al final de este catálogo.

KIT DE CONECTOR PARA MEDIDOR DE 1 1/2" (40 MM)



Código	Versión	Componentes					
		Niple 1	Niple 2	Tuerca 1	Tuerca 2	Empaque 1	Empaque 2
204001	Kit Conector 1½" Estandar	1½" NPT 73 mm Latón	1½" NPT 73 mm Latón	G2" (11hilos/pulg) Latón	G2" (11hilos/pulg) Latón	1½" Nitrilo	1½" Nitrilo
204002	Kit Conector 1½" Tuerca NPSM	1½" NPT 73 mm Latón	1½" NPT 73 mm Latón	NPSM2" (11.5hilos/pulg) Latón	NPSM2" (11.5hilos/pulg) Latón	1½" Nitrilo	1½" Nitrilo


Para más información favor de comunicarse a través de los medios de contacto especificados al final de este catálogo.

KIT DE CONECTOR PARA MEDIDOR DE 2" (50 MM)



Código	Versión	Componentes					
		Niple 1	Niple 2	Tuerca 1	Tuerca 2	Empaque 1	Empaque 2
205001	Kit Conector 2" Estandar	2" NPT 76 mm Latón	2" NPT 76 mm Latón	G2½" (11hilos/pulg) Latón	G2½" (11hilos/pulg) Latón	2" Nitrilo	2" Nitrilo
205002	Kit Conector 2" Tuerca NPSM	2" NPT 76 mm Latón	2" NPT 76 mm Latón	NPSM 2½" (11.5hilos/pulg) Latón	NPSM 2½" (11.5hilos/pulg) Latón	2" Nitrilo	2" Nitrilo

Para más información favor de comunicarse a través de los medios de contacto especificados al final de este catálogo.

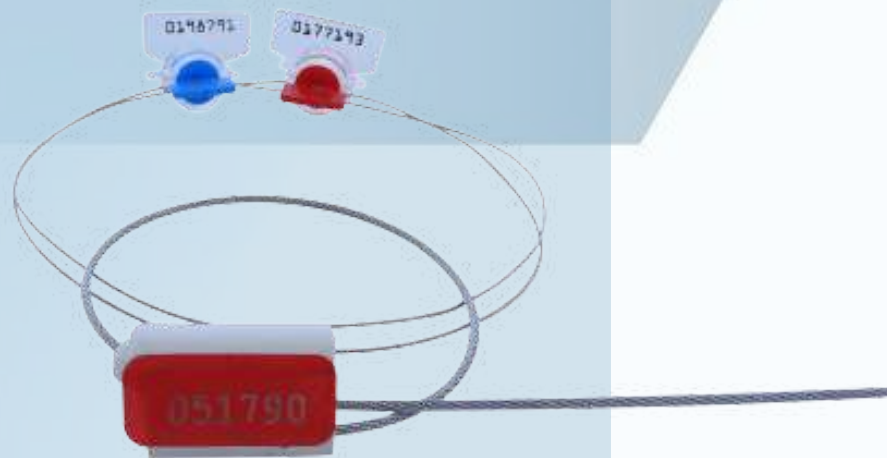

SELLOS Y PRECINTOS

- Sello indicativo para precintar medidor
- Cuerpo de acrílico resistente a la intemperie
- Alambre de acero inoxidable con diámetro 0.68 mm
- Estampado de 7 dígitos consecutivos
- Longitud del cable 12" (30 cm)



PATRÓN VOLUMÉTRICO

10 LITROS

- Material: Acero inoxidable 304
- Espesor del material 1,2 mm
- División mínima de 10 ml
- Escala 200 ml

20 LITROS

- Material: Acero inoxidable 304
- Espesor del material 1,2 mm
- División mínima de 10 ml
- Escala 300 ml



DIRECCIÓN

NOVATEC BUSINESS PARK BLVD. PEÑA FLOR, CIUDAD
DEL SOL C.P. 76116, QUERÉTARO, QUERÉTARO



CORREO ELECTRÓNICO

ventas@tgagua.mx



TELÉFONO

(442) 198-1068 EXT. 102



WHATSAPP

(442) 598 9831



SITIO WEB

<https://tgagua.mx/>

